

CATÁLOGO

PRODUTO:

SPOTS-DOWNLIGHT-PAINEIS

EMBUTIR E SOBREPOR

BAIXA POTÊNCIA

WWW.VEROLUCE.COM.BR



CATÁLOGO DE EMBUTIR

Clique na foto para visualizar a ficha técnica.

SPOT LED PARA LÂMPADA



SPOT FACEADO REDONDO
REF: 111



SPOT RECUADO REDONDO
REF: 112



**SPOT ULTRA
RECUADO REDONDO**
REF: 120



SPOT FACEADO QUADRADO
REF: 113




SPOT RECUADO QUADRADO
REF: 114




**SPOT ULTRA RECUADO
QUADRADO**
REF: 115


SISTEMA CONECTA

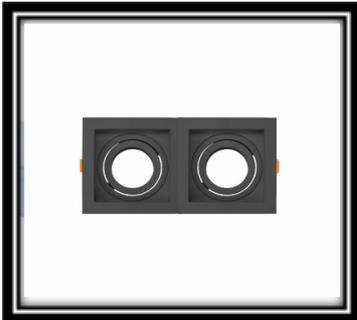

SPOT RECUADO REDONDO
REF: 116

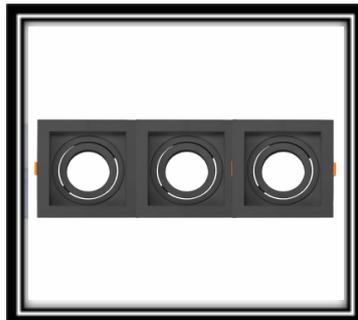

SPOT RECUADO REDONDO
REF: 117

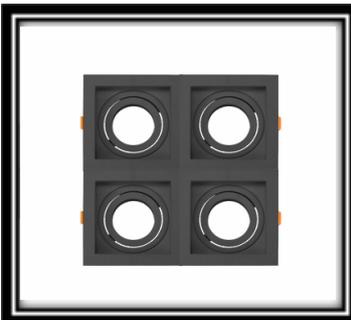


SPOT RECUADO QUADRADO
REF: 118

SPOT LED INCLUSO



SPOT FACEADO REDONDO
REF: 119

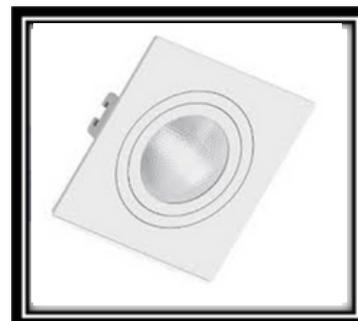

SPOT FACEADO QUADRADO
REF: 121

CATÁLOGO DE EMBUTIR

Clique na foto para visualizar a ficha técnica.

SPOT LED NO FRAME PARA LÂMPADA



SPOT RECUADO QUADRADO
REF: 123




SPOT RECUADO REDONDO
REF: 124



MINI SPOT EMBUTIR QUADRADO
REF: 137



MINI SPOT EMBUTIR REDONDO
REF: 138

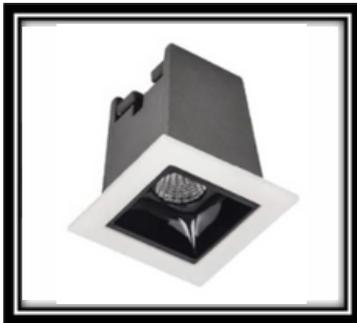


SOUL DE EMBUTIR FIXO
REF: 125



SOUL DE EMBUTIR FIXO
REF: 126



SOUL DE EMBUTIR FIXO
REF: 127

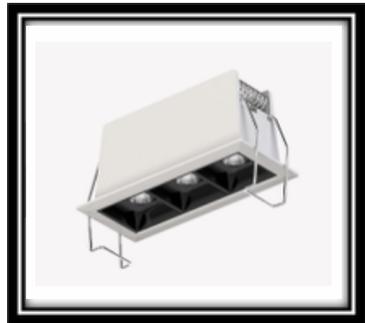

SOUL DE EMBUTIR FIXO
REF: 128



SOUL DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL
REF: 129



SOUL DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL
REF: 130



SOUL DE EMBUTIR FIXO
REF: 131




SOUL WALL WASHER
REF: 132

DOWNLIGH DE EMBUTIR



DOWNLIGH FACEADO QUADRADO
REF: 133

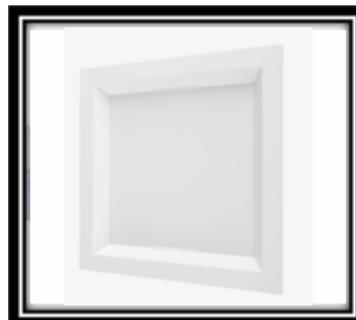

DOWNLIGH RECUADO QUADRADO
REF: 134



DOWNLIGH FACEADO REDONDO
REF: 135



DOWNLIGH REDONDO LED COB
REF: 136

CATÁLOGO SOBREPOR

Clique na foto para visualizar a ficha técnica.

PAINEIS E SOULS




**PAINEL DE SOBREPOR
REDONDO**
REF: 139



**PAINEL DE SOBREPOR
QUADRADO**
REF: 140




SOUL DE SOBREPOR FIXO
REF: 141

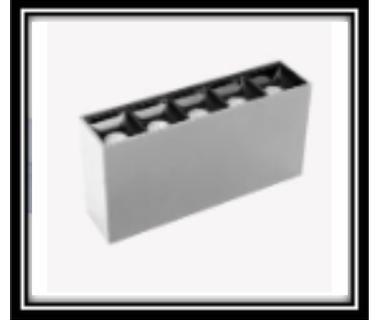

SOUL DE SOBREPOR FIXO
REF: 142



SOUL DE SOBREPOR FIXO
REF: 143

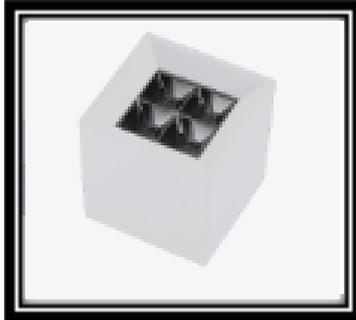


SOUL DE SOBREPOR FIXO
REF: 144



SOUL DE SOBREPOR FIXO
REF: 145



FOCO DIRECIONÁVEL
REF: 146

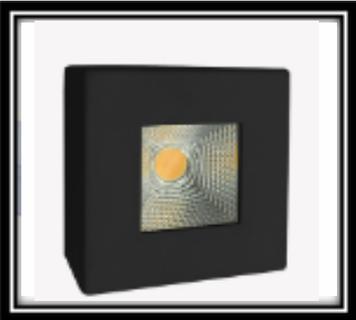

SPOT SOBREPOR QUADRADO
REF: 147



SPOT DE SOBREPOR REDONDO
REF: 148



**SPOT DE SOBREPOR FIXO
QUADRADO**
REF: 149



**SPOT DE SOBREPOR FIXO
REDONDO**
REF: 150



**SPOT PARA TRILHO
COM LED**
REF: 151



SPOT PARA LÂMPADA
REF: 152



**SPOT DE TRILHO PARA
LÂMPADA**
REF: 153



SPOT PARA TRILHO CÊNICO
REF: 154

CATÁLOGO SOBREPOR

SPOT PLAFON



**SPOT PLAFON SIMPLES
QUADRADO
REF: 155**



**SPOT PLAFON DUO
RETANGULAR
REF: 156**



**SPOT PLAFON QUAD
QUADRADO
REF: 157**

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL



REF: 111

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

MR11
75MMX26MM

PAR20
130MMX25MM

PAR30
170MMX25MM

AR111
170MMX27MM

AR70
130MMX27MM

MR16
102MMX25MM

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL



REF: 112

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

MR11
75MMX41MM

MR16
102MMX42MM

PAR20
130MMX43MM

PAR30
170MMX43MM

AR70
130MMX43MM

AR111
170MMX43MM

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL



REF: 124

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

MR11
75MMX26MM

MR16
102MMX25MM

PAR20
130MMX25MM

PAR30
170MMX25MM

AR70
130MMX27MM

AR111
170MMX25MM

SPOT DE EMBUTIR



REF: 120

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70/AR111

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

MR11
75MMX41MM

MR16
102MMX42MM

PAR20
130MMX43MM

PAR30
170MMX43MM

AR70
130MMX43MM

AR111
340MMX340MM

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL



REF: 119

COMPATIBILIDADE

3W/ 5W/ 7W 3000-6500K

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

**3W
74MMX25MM**

**5W
86MMX25MM**

**7W
105MMX31MM**

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL



REF: 113

COMPATIBILIDADE

MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

**MR16
102MMX102X25MM**

**PAR20
130MMX130MMX27MM**

**PAR30
170MMX170MMX27MM**

**AR70
130MMX130MMX43MM**

**AR111
170MMX170MMX27MM**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL



REF: 114

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

MR11
75MMX75MM

MR16
102MMX102MM

PAR20
130MMX130MM

PAR30
170MMX170MM

AR70
130MMX130MM

AR111
170MMX170MM

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL



REF: 123

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

MR11
75MMX41MM

MR16
102MMX42MM

PAR20
130MMX43MM


PAR30
170MMX43MM

AR70
130MMX43MM

AR111
170MMX43MM

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL

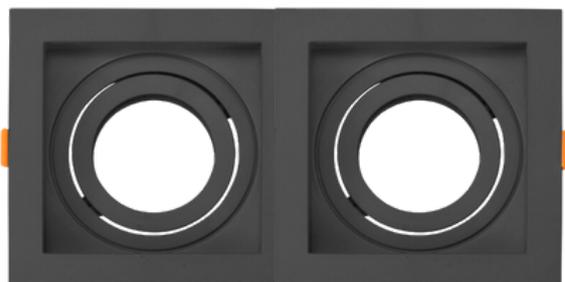

REF: 116

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

MR11
75MMX150MM

MR16
102MMX204MM

PAR20
130MMX260MM

PAR30
170MMX340MM

AR70
130MMX260MM

AR111
170MMX340MM

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL



REF: 117

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

MR11
75MMX225MM

MR16
102MMX306MM

PAR20
130MMX390MM


PAR30
170MMX510MM

AR70
130MMX390MM

AR111
170MMX510MM

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL

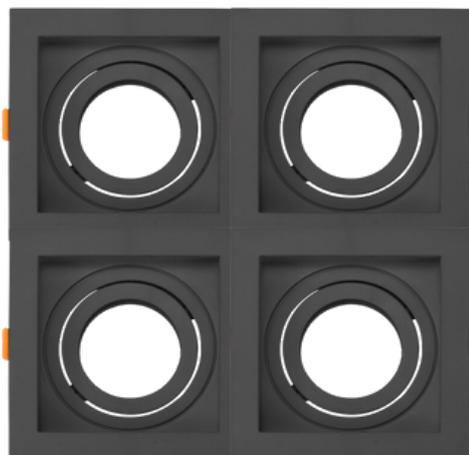

REF: 118

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

MR11
150MMX150MM

MR16
204MMX204MM

PAR20
260MMX260MM

PAR30
340MMX340MM

AR70
260MMX260MM

AR111
340MMX340MM

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL



REF: 121

COMPATIBILIDADE

3W/ 5W/ 9W 3000-6000K

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

3W
75MMX76MM

5W
90MMX90MM

9W
108MMX108MM

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL



REF: 115

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

MR11

75MMX41MM

MR16

102MMX42MM

PAR20

130MMX43MM

PAR30

170MMX43MM

AR70

130MMX43MM

AR111

340MMX340MM

SOUL DE EMBUTIR FIXO



REF: 125

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

118 LM / 2700-4000K / 15-30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 2W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

45 X 45 X 49 / PRETO-BRANCO

SOUL DE EMBUTIR FIXO



REF: 126

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

218 LM / 2700-4000K / 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 4W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

75 X 45 X 49 / PRETO-BRANCO

SOUL DE EMBUTIR FIXO



REF: 127

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

660LM / 2700-4000K / 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 10W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

142X 45 X 49 / PRETO-BRANCO

SOUL DE EMBUTIR FIXO

REF: 128

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

370lm-426lm / 2700-4000K / 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 6W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

105 x 45 x 50mm / PRETO-BRANCO



SOUL DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL

REF: 129

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

300LM / 2700K / 24°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 6W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

85 x 51 x 45mm / PRETO-BRANCO



SOUL DE EMBUTIR DIRECINÁVEL

REF: 130

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

680LM / 2700K / 24°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 12W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

142 x 50 x 45mm / PRETO-BRANCO



SOUL DE EMBUTIR FIXO

REF: 131

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

1550LM / 2700-4000K / 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 20W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

280 x 45 x 50mm / PRETO-BRANCO



SOUL WALL WASHER

REF: 132

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

1149LM / 2700-4000K / 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT / 22W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

280 x 45 x 53mm / PRETO-BRANCO



DOWNLIGHT DE EMBUTIR

REF: 133

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

360LM-2700LM / 3000K-6500K / 120°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO


BIVOLT / 6W,12W,18W,24W,30W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

CONSULTAR / PRETO-BRANCO



DOWLIGHT DE EMBUTIR

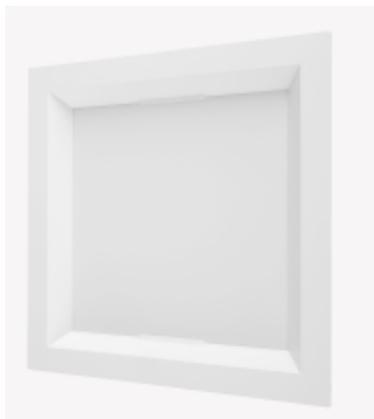

REF: 134

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

840LM-1920LM / 3000K-6500K / 120°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 12W,18W,24W/ IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

CONSULTAR / PRETO-BRANCO

DOWNLIGHT DE EMBUTIR



REF: 135

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

840LM-1920LM / 3000K-6500K / 120°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 12W,18W,24W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

CONSULTAR / PRETO-BRANCO

DOWLIGHT DE EMBUTIR

REF: 136

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

840LM-1920LM / 3000K-6500K / 120°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 12W,18W,24W/ IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

CONSULTAR / PRETO-BRANCO



SPOT DE EMBUTIR FIXO

REF: 137

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

60LM / 3000k/ 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 1W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

29 X 38 X 38 / PRETO-BRANCO



SPOT DE EMBUTIR FIXO

REF: 134

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

60LM/ 3000K/ 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 1W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

35 / PRETO-BRANCO



PAINEL DE SOBREPOR

REF: 139

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

960LM-1920LM / 3000-6500K / 120°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 12W,18W,24W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

CONSULTAR/ PRETO-BRANCO



PAINEL DE SOBREPOR

REF: 140

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

960LM-2700LM / 3000-6500K / 120°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 12W,18W,24W,30W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

CONSULTAR / PRETO-BRANCO



SOUL DE SOBREPOR

REF: 141

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

360LM / 2700K / 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 6W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

70X 95 X 34 / PRETO-BRANCO



SOUL DE SOBREPOR

REF: 142

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO


600LM / 2700K / 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 10W/ IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

70 X 137 X 34 / PRETO-BRANCO



SOUL DE SOBREPOR

REF: 143

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

1200LM / 2700K / 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO


BIVOLT/ 20W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

70 X 270 X 34/ PRETO-BRANCO



SOUL DE SOBREPOR



REF: 134

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

220LM / 2700K / 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 5W/ IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

62 X 62 X 62 / PRETO-BRANCO

SOUL DE SOBREPOR



REF: 145

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

460LM / 2700K / 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 10W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

67 X 81 X 81 / PRETO-BRANCO

FOCO DE SOBREPOR DIRECIONÁVEL

REF: 146

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

1462LM / 2700K / 24°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT / 24W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

CONSULTAR / PRETO-BRANCO

SPOT DE SOBREPOR

REF: 147

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

500LM / 3000-4000K / 50°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT / 5W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

27 X 60 X 60 / PRETO-BRANCO

SPOT DE SOBREPOR



REF: 148

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

500LM / 3000-4000K / 50°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 5W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

27 X 60 / PRETO-BRANCO

MONOLIGHT DE SOBREPOR



REF: 149

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS/ALUMINÍO PRETO/BRANCO

CONSULTAR DIMENSÕES

MONOLIGHT DE SOBREPOR



REF: 150

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS/ALUMINÍO PRETO/BRANCO

CONSULTAR DIMENSÕES

SPOT PARA TRILHO

REF: 151

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

470LM-4200LM / 2700-4000K / 24°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 7W,10W,12W,18W,30W,50W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

CONSULTAR/ PRETO-BRANCO

NECESSÁRIO O USO DE TRILHO ELETRIFICADO, E CONECTORES DEPENDENDO DO PROJETO.

RETORNAR AO ÍNDICE

SPOT DE TETO



REF: 152

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS/ALUMINÍO PRETO/BRANCO

CONSULTAR DIMENSÕES

SPOT DE TRILHO



REF: 153

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS/ALUMINÍO PRETO/BRANCO

CONSULTAR DIMENSÕES

NECESSÁRIO O USO DE TRILHO ELETRIFICADO, E CONECTORES DEPENDENDO DO PROJETO.

SPOT CÊNICO DE TRILHO



REF: 154

COMPATIBILIDADE

PAR30

ACABAMENTO

PRETO/BRANCO

CONSULTAR DIMENSÕES

NECESSÁRIO O USO DE TRILHO ELETRIFICADO, E CONECTORES DEPENDENDO DO PROJETO.

SPOT PLAFON



REF: 155, 156 E 157

COMPATIBILIDADE

MR11 / MR16 / PAR20

ACABAMENTO

PRETO/BRANCO

CONSULTAR DIMENSÕES