ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

CATÁLOGO

PRODUTO: LUMINÁRIA DE MESA

WWW.VEROLUCE.COM.BR

Design, funcionalidade e presença. Conheça a coleção Veroluce para ambientes corporativos.

LUMINÁRIAS DE MESA

















































ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE MESA REF: AB 257

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA

















REF: AB 233

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 234

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 235

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA HALOABN
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE OU CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 236

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS 500/1000 LMS 2700 /3000 K
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 237

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 238

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	
ACIONAMENTO	LÂMPADA DICROICA
	INTERRUPTOR DE CORDAO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 239

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS 500/1000 LMS 2700 /3000 K
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDAO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 240

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 241

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 242

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE OU CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 243

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 244

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 245

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM




REF: AB 246

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 247

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS 500/1000 LMS 2700 /3000 K
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

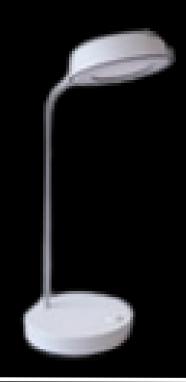

REF: AB 248

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS 500/1000 LMS 2700 /3000 K
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 249

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 250

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM




REF: AB 251

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 252

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS 500/1000 LMS 2700 /3000 K
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

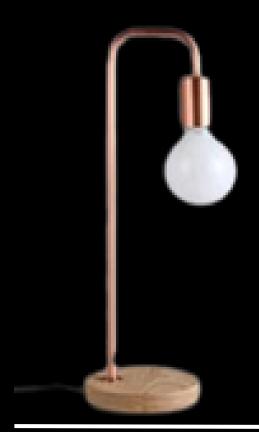

REF: AB 253

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 254

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 255

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 256

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA HALOABN
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 257

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 258

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS 500/1000 LMS 2700 /3000 K
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 259

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 260

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 261

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO/CUPULA DE TECIDO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 262

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	LATÃO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA HALOABN
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 262

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS 500/1000 LMS 2700/3000 K
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



REF: AB 262

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	ABNTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA MINI DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM