

VEROLUCE
ILUMINAÇÃO CORPORATIVA
CATÁLOGO

PRODUTO:
ILUMINAÇÃO TÉCNICA

WWW.VEROLUCE.COM.BR

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

Clique na foto para visualizar a ficha técnica.

SPOT LED PARA LÂMPADA



SPOT FACEADO REDONDO
REF: 111



SPOT RECUADO REDONDO
REF: 112



SPOT ULTRA RECUADO REDONDO
REF: 120



SPOT FACEADO QUADRADO
REF: 113




SPOT RECUADO QUADRADO
REF: 114




SPOT ULTRA RECUADO QUADRADO
REF: 115


SISTEMA CONECTA

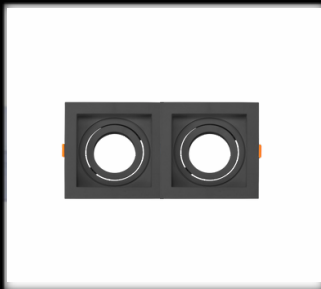

SPOT RECUADO REDONDO
REF: 116

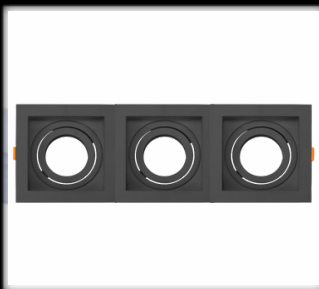

SPOT RECUADO REDONDO
REF: 117



SPOT RECUADO QUADRADO
REF: 118

SPOT LED INCLUSO



SPOT FACEADO REDONDO
REF: 119



SPOT FACEADO QUADRADO
REF: 121

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

CATÁLOGO DE EMBUTIR

Clique na foto para visualizar a ficha técnica.


SPOT LED NO FRAME PARA LÂMPADA



SPOT RECUADO QUADRADO
REF: 123



SPOT RECUADO REDONDO
REF: 124

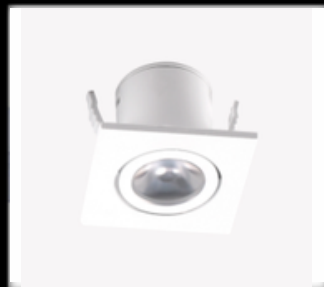

MINI SPOT EMBUTIR
QUADRADO
REF: 137



MINI SPOT EMBUTIR
REDONDO
REF: 138



SOUL DE EMBUTIR FIXO
REF: 125



SOUL DE EMBUTIR FIXO
REF: 126



SOUL DE EMBUTIR FIXO
REF: 127



SOUL DE EMBUTIR FIXO
REF: 128



SOUL DE EMBUTIR
DIRECIONÁVEL
REF: 129



SOUL DE EMBUTIR
DIRECIONÁVEL
REF: 130




SOUL DE EMBUTIR FIXO
REF: 131



SOUL WALL WASHER
REF: 132



DOWNLIGTH FACEADO
QUADRADO
REF: 133

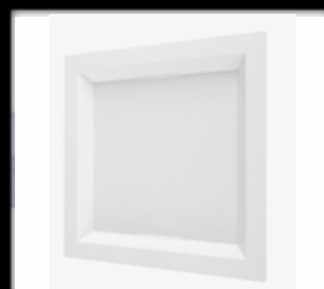

DOWNLIGTH RECUADO
QUADRADO
REF: 134



DOWNLIGTH FACEADO
REDONDO
REF: 135



DOWNLIGTH REDONDO LED
COB
REF: 136

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

CATÁLOGO SOBREPOR

Clique na foto para visualizar a ficha técnica.

PAINEIS E SOULS



**PAINEL DE SOBREPOR
REDONDO**
REF: 139



**PAINEL DE SOBREPOR
QUADRADO**
REF: 140




SOUL DE SOBREPOR FIXO
REF: 141



SOUL DE SOBREPOR FIXO
REF: 142



SOUL DE SOBREPOR FIXO
REF: 143

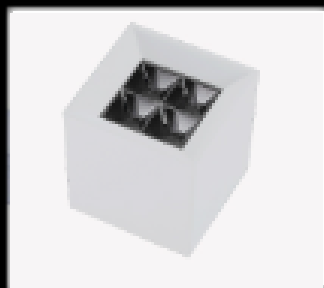

SOUL DE SOBREPOR FIXO
REF: 144




SOUL DE SOBREPOR FIXO
REF: 145



FOCO DIRECIONÁVEL
REF: 146



SPOT SOBREPOR QUADRADO
REF: 147



SPOT DE SOBREPOR REDONDO
REF: 148



**SPOT DE SOBREPOR FIXO
QUADRADO**
REF: 149




**SPOT DE SOBREPOR FIXO
REDONDO**
REF: 150



**SPOT PARA TRILHO
COM LED**
REF: 151



SPOT PARA LÂMPADA
REF: 152

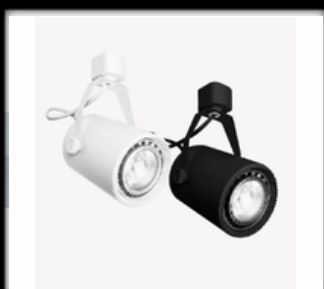

**SPOT DE TRILHO PARA
LÂMPADA**
REF: 153



SPOT PARA TRILHO CÊNICO
REF: 154

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

CATÁLOGO SOBREPOR

SPOT PLAFON



**SPOT PLAFON SIMPLES
QUADRADO**
REF: 155



**SPOT PLAFON DUO
RETANGULAR**
REF: 156



**SPOT PLAFON QUAD
QUADRADO**
REF: 157

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL



REF: 111

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

MR11
75MMX26MM

PAR20
130MMX25MM

PAR30
170MMX25MM

AR111
170MMX27MM

AR70
130MMX27MM

MR16
102MMX25MM

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL



REF: 112

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

MR11
75MMX41MM

MR16
102MMX42MM

PAR20
130MMX43MM

PAR30
170MMX43MM

AR70
130MMX43MM

AR111
170MMX43MM

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL



REF: 124

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

MR11
75MMX26MM

MR16
102MMX25MM

PAR20
130MMX25MM

PAR30
170MMX25MM

AR70
130MMX27MM

AR111
170MMX25MM

SPOT DE EMBUTIR



REF: 120

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70/AR111

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

MR11
75MMX41MM

MR16
102MMX42MM

PAR20
130MMX43MM

PAR30
170MMX43MM

AR70
130MMX43MM

AR111
340MMX340MM

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL



REF: 119

COMPATIBILIDADE

3W/ 5W/ 7W 3000-6500K

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

3W

74MMX25MM


5W

86MMX25MM

7W

105MMX31MM

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL

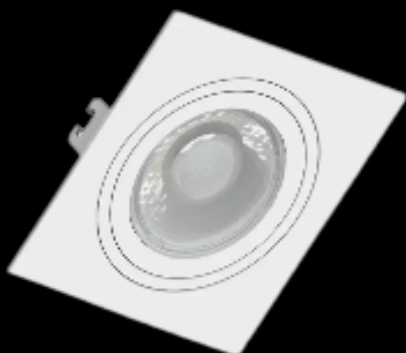

REF: 113

COMPATIBILIDADE

MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

MR16

102MMX102X25MM

PAR20

130MMX130MMX27MM

PAR30

170MMX170MMX27MM

AR70

130MMX130MM43MM

AR111

170MMX170MMX27MM

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL



REF: 114

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

MR11
75MMX75MM

MR16
102MMX102MM

PAR20
130MMX130MM

PAR30
170MMX170MM

AR70
130MMX130MM

AR111
170MMX170MM

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL



REF: 123

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

MR11
75MMX41MM

MR16
102MMX42MM

PAR20
130MMX43MM

PAR30
170MMX43MM

AR70
130MMX43MM


AR111
170MMX43MM

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL

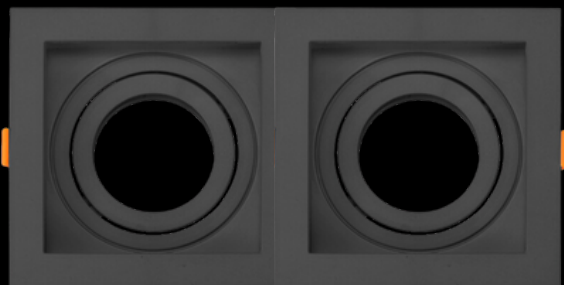

REF: 116

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO


ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

MR11	MR16	PAR20	PAR30	AR70
75MMX150MM	102MMX204MM	130MMX260MM	170MMX340MM	130MMX260MM

AR111
170MMX340MM

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL

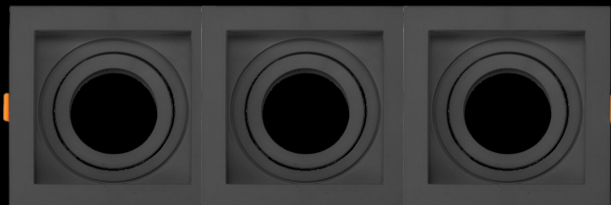

REF: 117

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

MR11	MR16	PAR20	PAR30	AR70
75MMX225MM	102MMX306MM	130MMX390MM	170MMX510MM	130MMX390MM


AR111
170MMX510MM

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL

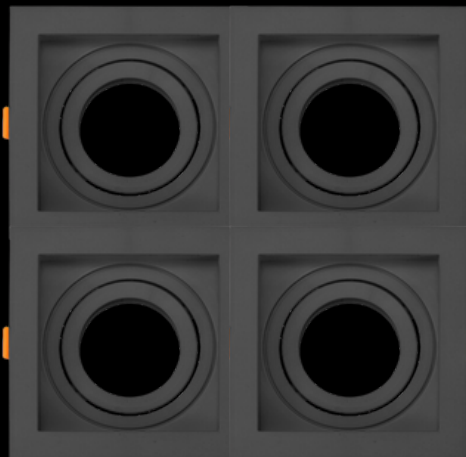

REF: 118

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO


ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

MR11	MR16	PAR20	PAR30	AR70
150MMX150MM	204MMX204MM	260MMX260MM	340MMX340MM	260MMX260MM

AR111
340MMX340MM

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL

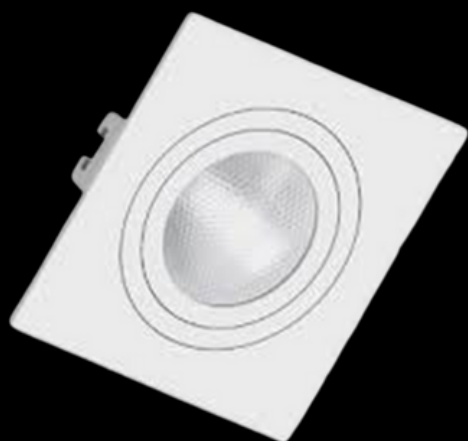

REF: 121

COMPATIBILIDADE

3W/ 5W/ 9W 3000-6000K

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

3W	5W	9W
75MMX76MM	90MMX90MM	108MMX108MM

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL



REF: 115

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS PRETO/BRANCO

DIMENSÕES

MR11

75MMX41MM

MR16

102MMX42MM

PAR20

130MMX43MM

PAR30

170MMX43MM


AR70

130MMX43MM

AR111

340MMX340MM

SOUL DE EMBUTIR FIXO



REF: 125

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

118 LM / 2700-4000K / 15-30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 2W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

45 X 45 X 49 / PRETO-BRANCO

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

SOUL DE EMBUTIR FIXO



REF: 126

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

218 LM / 2700-4000K / 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 4W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

75 X 45 X 49 / PRETO-BRANCO

SOUL DE EMBUTIR FIXO



REF: 127

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

660LM / 2700-4000K / 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 10W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

142X 45 X 49 / PRETO-BRANCO

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

SOUL DE EMBUTIR FIXO



REF: 128

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

370lm-426lm / 2700-4000K / 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 6W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

105 x 45 x 50mm / PRETO-BRANCO

SOUL DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL



REF: 129

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

300LM / 2700K / 24°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 6W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

85 x 51 x 45mm / PRETO-BRANCO

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

SOUL DE EMBUTIR DIRECINÁVEL



REF: 130

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO


680LM / 2700K / 24°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 12W / IP20
DIMENSÕES / ACABAMENTO

142 x 50 x 45mm / PRETO-BRANCO

SOUL DE EMBUTIR FIXO

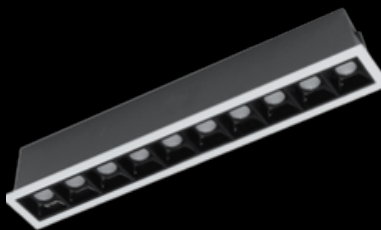

REF: 131

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

1550LM / 2700-4000K / 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 20W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO


280 x 45 x 50mm / PRETO-BRANCO

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

SOUL WALL WASHER



REF: 132

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

1149LM / 2700-4000K / 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 22W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

280 x 45 x 53mm / PRETO-BRANCO

DOWNLIGHT DE EMBUTIR



REF: 133

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

360LM-2700LM / 3000K-6500K / 120°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 6W,12W,18W,24W,30W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

CONSULTAR / PRETO-BRANCO

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

DOWNLIGHT DE EMBUTIR



REF: 134

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

840LM-1920LM / 3000K-6500K / 120°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 12W,18W,24W/ IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

CONSULTAR / PRETO-BRANCO

DOWNLIGHT DE EMBUTIR



REF: 135

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

840LM-1920LM / 3000K-6500K / 120°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 12W,18W,24W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

CONSULTAR / PRETO-BRANCO

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

DOWLIGHT DE EMBUTIR



REF: 136

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

840LM-1920LM / 3000K-6500K / 120°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 12W,18W,24W/ IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

CONSULTAR / PRETO-BRANCO

SPOT DE EMBUTIR FIXO



REF: 137

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

60LM / 3000k/ 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 1W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

29 X 38 X 38 / PRETO-BRANCO

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

SPOT DE EMBUTIR FIXO



REF: 134

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

60LM/ 3000K/ 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 1W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

35 / PRETO-BRANCO

PAINEL DE SOBREPOR



REF: 139

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

960LM-1920LM / 3000-6500K / 120°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 12W,18W,24W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO


CONSULTAR/ PRETO-BRANCO

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

PAINEL DE SOBREPOR

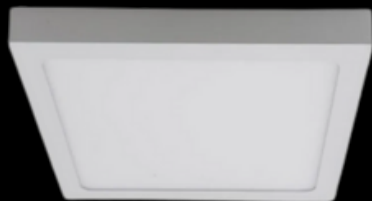

REF: 140

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

960LM-2700LM / 3000-6500K / 120°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 12W,18W,24W,30W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

CONSULTAR / PRETO-BRANCO

SOUL DE SOBREPOR



REF: 141

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

360LM / 2700K / 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 6W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO


70X 95 X 34 / PRETO-BRANCO

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

SOUL DE SOBREPOR



REF: 142

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

600LM / 2700K / 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 10W/ IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

70 X 137 X 34 / PRETO-BRANCO

SOUL DE SOBREPOR



REF: 143

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

1200LM / 2700K / 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 20W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

70 X 270 X 34/ PRETO-BRANCO

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

SOUL DE SOBREPOR



REF: 134

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

220LM / 2700K / 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 5W/ IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

62 X 62 X 62 / PRETO-BRANCO

SOUL DE SOBREPOR



REF: 145

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

460LM / 2700K / 30°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 10W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

67 X 81 X 81 / PRETO-BRANCO

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

FOCO DE SOBREPOR DIRECIONÁVEL



REF: 146

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

1462LM / 2700K / 24°


TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 24W/ IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

CONSULTAR / PRETO-BRANCO

SPOT DE SOBREPOR



REF: 147

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

500LM / 3000-4000K / 50°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 5W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO


27 X 60 X 60/ PRETO-BRANCO

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

SPOT DE SOBREPOR



REF: 148

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

500LM / 3000-4000K / 50°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 5W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

27 X 60 / PRETO-BRANCO

MONOLIGHT DE SOBREPOR



REF: 149

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS/ALUMÍNIO PRETO/BRANCO

CONSULTAR DIMENSÕES

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

MONOLIGHT DE SOBREPOR



REF: 150

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS/ALUMINÍO PRETO/BRANCO

CONSULTAR DIMENSÕES

SPOT PARA TRILHO



REF: 151

FLUXO LUMINOSO / TEMPERATURA DE COR / ÂNGULO

470LM-4200LM / 2700-4000K / 24°

TENSÃO / POTÊNCIA / GRAU DE PROTEÇÃO

BIVOLT/ 7W,10W,12W,18W,30W,50W / IP20

DIMENSÕES / ACABAMENTO

CONSULTAR/ PRETO-BRANCO

NECESSÁRIO O USO DE TRILHO ELETRIFICADO, E CONECTORES DEPENDENDO DO PROJETO.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

SPOT DE TETO



REF: 152

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS/ALUMINÍO PRETO/BRANCO

CONSULTAR DIMENSÕES

SPOT DE TRILHO



REF: 153

COMPATIBILIDADE

MR11/MR16/PAR20/PAR30/AR70

ACABAMENTO

ABS/ALUMINÍO PRETO/BRANCO

CONSULTAR DIMENSÕES

NECESSÁRIO O USO DE TRILHO ELETRIFICADO, E CONECTORES DEPENDENDO DO PROJETO.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

SPOT CÊNICO DE TRILHO



REF: 154

COMPATIBILIDADE

PAR30

ACABAMENTO

PRETO/BRANCO

CONSULTAR DIMENSÕES

NECESSÁRIO O USO DE TRILHO ELETRIFICADO, E CONECTORES DEPENDENDO DO PROJETO.

SPOT PLAFON



REF: 155, 156 E 157

COMPATIBILIDADE

MR11 / MR16 / PAR20

ACABAMENTO

PRETO/BRANCO

CONSULTAR DIMENSÕES

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)