

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

CATÁLOGO

PRODUTO:

ESPELHO

WWW.VEROLUCE.COM.BR

VEROLUCE

Design, funcionalidade e presença.
Conheça a coleção Veroluce PARA
ambientes corporativos.

ESPELHO



ESPELHO

REF: ES 233

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



ESPELHO

REF: ES 234

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



ESPELHO

REF: ES 235

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



ESPELHO

REF: ES 236

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



ESPELHO

REF: ES 237

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



ESPELHO

REF: ES 238

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



ESPELHO

REF: ES 239

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



ESPELHO

REF: ES 240

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



ESPELHO

REF: ES 241


[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



ESPELHO

REF: ES 242

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

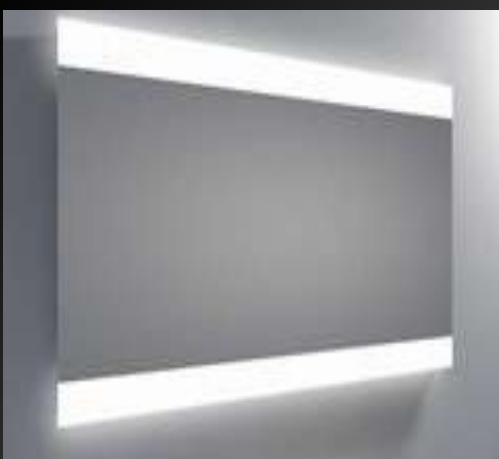

ESPELHO

REF: ES 243

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



ESPELHO

REF: ES 244

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



ESPELHO

REF: ES 245

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



ESPELHO

REF: ES 246

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



ESPELHO

REF: ES 247

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



ESPELHO

REF: ES 248

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



ESPELHO

REF: ES 249

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



ESPELHO

REF: ES 250

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



ESPELHO

REF: ES 251

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



ESPELHO

REF: ES 252

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



ESPELHO

REF: ES 253

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



ESPELHO

REF: ES 254

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



ESPELHO

REF: ES 255

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



ESPELHO

REF: ES 256

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



ESPELHO

REF: ES 257

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



ESPELHO

REF: ES 258

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 233

TIPO DE ILUMINAÇÃO	LUZ INDIRETA
TEMPERATURA DE COR	2700K, 3000K, 4000K E 6000K
ACABAMENTO	CANTO VIVO
FONTE DE LUZ	FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W
ACIONAMENTO	REQUER PONTO DE ENERGIA
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 234

TIPO DE ILUMINAÇÃO	LUZ DIRETA
TEMPERATURA DE COR	2700K, 3000K, 4000K E 6000K
ACABAMENTO	CANTO VIVO BORDA ESPELHADA
FONTE DE LUZ	FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W
ACIONAMENTO	REQUER PONTO DE ENERGIA
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 235

TIPO DE ILUMINAÇÃO	LUZ DIRETA
TEMPERATURA DE COR	2700K, 3000K, 4000K E 6000K
ACABAMENTO	CANTO VIVO BORDA ESPELHADA
FONTE DE LUZ	FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W
ACIONAMENTO	REQUER PONTO DE ENERGIA
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 236

TIPO DE ILUMINAÇÃO	LUZ DIRETA
TEMPERATURA DE COR	2700K, 3000K, 4000K E 6000K
ACABAMENTO	CANTO VIVO BORDA ESPELHADA
FONTE DE LUZ	FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W
ACIONAMENTO	REQUER PONTO DE ENERGIA
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 237

TIPO DE ILUMINAÇÃO LUZ DIRETA

TEMPERATURA DE COR 2700K, 3000K, 4000K E 6000K

ACABAMENTO CANTO VIVO BORDA ESPELHADA

FONTE DE LUZ FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W

ACIONAMENTO REQUER PONTO DE ENERGIA

VOLTAGEM 110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 238

TIPO DE ILUMINAÇÃO	LUZ DIRETA
TEMPERATURA DE COR	2700K, 3000K, 4000K E 6000K
ACABAMENTO	CANTO VIVO BORDA ESPELHADA
FONTE DE LUZ	FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W
ACIONAMENTO	REQUER PONTO DE ENERGIA
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 239

TIPO DE ILUMINAÇÃO	LUZ INDIRETA/DIRETA
TEMPERATURA DE COR	2700K, 3000K, 4000K E 6000K
ACABAMENTO	CANTO VIVO BORDA SUPERIOR JATEADA
FONTE DE LUZ	FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W
ACIONAMENTO	REQUER PONTO DE ENERGIA
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 240

TIPO DE ILUMINAÇÃO	LUZ DIRETA
TEMPERATURA DE COR	2700K, 3000K, 4000K E 6000K
ACABAMENTO	CANTO VIVO BORDA JATEADA
FONTE DE LUZ	FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W
ACIONAMENTO	REQUER PONTO DE ENERGIA
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 241

TIPO DE ILUMINAÇÃO	LUZ DIRETA
TEMPERATURA DE COR	2700K, 3000K, 4000K E 6000K
ACABAMENTO	CANTO VIVO BORDAS LATERAIS JATEADAS
FONTE DE LUZ	FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W
ACIONAMENTO	REQUER PONTO DE ENERGIA
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO




REF: ES 242

TIPO DE ILUMINAÇÃO	LUZ DIRETA
TEMPERATURA DE COR	2700K, 3000K, 4000K E 6000K
ACABAMENTO	CANTO ARREDONDADO BORDA ESPELHADA
FONTE DE LUZ	FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W
ACIONAMENTO	REQUER PONTO DE ENERGIA
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO

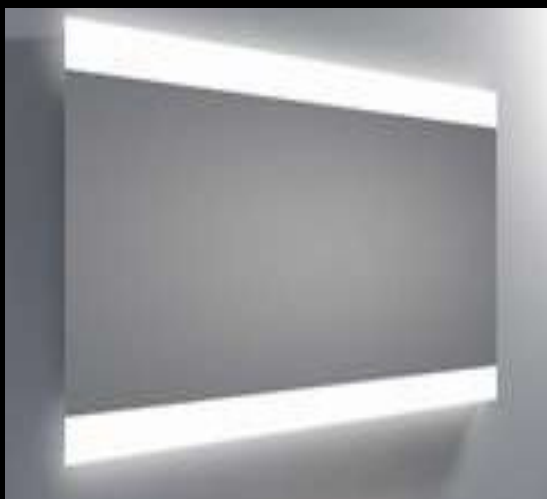

REF: ES 243

TIPO DE ILUMINAÇÃO	LUZ INDIRETA/DIRETA
TEMPERATURA DE COR	2700K, 3000K, 4000K E 6000K
ACABAMENTO	CANTO VIVO BORDAS JATEADAS SUPERIOR E INFERIOR
FONTE DE LUZ	FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W
ACIONAMENTO	REQUER PONTO DE ENERGIA
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 244

TIPO DE ILUMINAÇÃO	LUZ INDIRETA
TEMPERATURA DE COR	2700K, 3000K, 4000K E 6000K
ACABAMENTO	CANTO MOEDA
FONTE DE LUZ	FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W
ACIONAMENTO	REQUER PONTO DE ENERGIA
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	SOB PROJETO

VOLTAR

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 245

TIPO DE ILUMINAÇÃO	LUZ DIRETA
TEMPERATURA DE COR	2700K, 3000K, 4000K E 6000K
ACABAMENTO	CANTO VIVO BORDA ESPELHADA
FONTE DE LUZ	FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W
ACIONAMENTO	REQUER PONTO DE ENERGIA
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 246

TIPO DE ILUMINAÇÃO LUZ INDIRETA/DIRETA

TEMPERATURA DE COR 2700K, 3000K, 4000K E 6000K

ACABAMENTO ESPELHO MODELADO

FONTE DE LUZ FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W

ACIONAMENTO REQUER PONTO DE ENERGIA

VOLTAGEM 110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES SOB PROJETO

VOLTAR

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 247

TIPO DE ILUMINAÇÃO	LUZ DIRETA
TEMPERATURA DE COR	2700K, 3000K, 4000K E 6000K
ACABAMENTO	BORDA MODELADA E ESPELHADA
FONTE DE LUZ	FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W
ACIONAMENTO	REQUER PONTO DE ENERGIA
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 248

TIPO DE ILUMINAÇÃO	LUZ DIRETA
TEMPERATURA DE COR	2700K, 3000K, 4000K E 6000K
ACABAMENTO	CANTO VIVO BORDA ESPELHADA
FONTE DE LUZ	FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W
ACIONAMENTO	REQUER PONTO DE ENERGIA
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 249

TIPO DE ILUMINAÇÃO	LUZ INDIRETA/DIRETA
TEMPERATURA DE COR	2700K, 3000K, 4000K E 6000K
ACABAMENTO	CANTO VIVO JATEADO SUPERIOR
FONTE DE LUZ	FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W
ACIONAMENTO	REQUER PONTO DE ENERGIA
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 250

TIPO DE ILUMINAÇÃO	LUZ INDIRETA/DIRETA
TEMPERATURA DE COR	2700K, 3000K, 4000K E 6000K
ACABAMENTO	BORDA JATEADA
FONTE DE LUZ	FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W
ACIONAMENTO	REQUER PONTO DE ENERGIA
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 251

TIPO DE ILUMINAÇÃO	LUZ INDIRETA
TEMPERATURA DE COR	2700K, 3000K, 4000K E 6000K
ACABAMENTO	SEM BORDA
FONTE DE LUZ	FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W
ACIONAMENTO	REQUER PONTO DE ENERGIA
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 252

TIPO DE ILUMINAÇÃO	LUZ DIRETA
TEMPERATURA DE COR	2700K, 3000K, 4000K E 6000K
ACABAMENTO	BORDA ESPELHADA
FONTE DE LUZ	FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W
ACIONAMENTO	REQUER PONTO DE ENERGIA
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 253

TIPO DE ILUMINAÇÃO	LUZ INDIRETA
TEMPERATURA DE COR	2700K, 3000K, 4000K E 6000K
ACABAMENTO	BORDA JATO LARGO
FONTE DE LUZ	FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W
ACIONAMENTO	REQUER PONTO DE ENERGIA
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 254

TIPO DE ILUMINAÇÃO	LUZ DIRETA
TEMPERATURA DE COR	2700K, 3000K, 4000K E 6000K
ACABAMENTO	BORDA ESPELHADA E FITA DE COURO ECOLÓGICO
FONTE DE LUZ	FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W
ACIONAMENTO	REQUER PONTO DE ENERGIA
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 255

TIPO DE ILUMINAÇÃO SEM ILUMINAÇÃO

TEMPERATURA DE COR ----

ACABAMENTO BORDA RECUADA FITA EM COURO ECOLÓGICO

FONTE DE LUZ ---

ACIONAMENTO ---

VOLTAGEM ---

DIMENSÕES SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 257

TIPO DE ILUMINAÇÃO SEM ILUMINAÇÃO

TEMPERATURA DE COR ---

ACABAMENTO SEM BORDA

FONTE DE LUZ ---

ACIONAMENTO ---

VOLTAGEM ---

DIMENSÕES SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 258

TIPO DE ILUMINAÇÃO ARANDELA GLOBO DE VIDRO

TEMPERATURA DE COR 2700K, 3000K, 4000K E 6000K

ACABAMENTO SEM BORDA

FONTE DE LUZ FITA DE LED 4,8W / 9,6W / 19,2W

ACIONAMENTO REQUER PONTO DE ENERGIA

VOLTAGEM 110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES SOB PROJETO

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

ESPELHO RETROILUMINADO



REF: ES 256

TIPO DE ILUMINAÇÃO SEM ILUMINAÇÃO

TEMPERATURA DE COR ---

ACABAMENTO SEM BORDA

FONTE DE LUZ ---

ACIONAMENTO ---

VOLTAGEM ---

DIMENSÕES SOB PROJETO

[VOLTAR](#)